


Tetragono Pollerleuchte 45 - 3000K

Ernesto Gismondi



IP65  

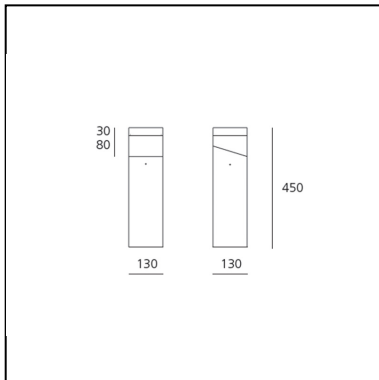

LUMINAIRE

- Watt: **15W**
- Spannung (V): **220V-240V**
- Lichtstrom (lm): **481lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **34%**
- Efficacy: **32.07lm/W**
- CRI: **90**

BESCHREIBUNG

Bestehend aus Leuchte und Stützmast. Stützmast aus verchromtem, lackiertem, fließgepresstem Aluminium EN-AW-6060, Höhe 900mm. Montageplatte aus lackiertem Stahl, mit Löchern zur Verankerung im Boden durch Ankerbolzen und Dübel. Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss EN-AB 47100 mit 3-Stufen Oberflächenbehandlung: Nanotechnologie, Antioxidationsprimer, Polyesterfarbe. Reflektoren aus metallisiertem Polycarbonat. Diffusor mit Anti-UV Beschichtung aus transparentem, stoßsicherem Polycarbonat. Befestigungsschrauben aus Edelstahl AISI 316 und Silikondichtungen. Geliefert mit Kabel und Stecker IP67 zum Anschluss am Netzwerk. Kabeldurchmesser von 5 bis 13,5. Schutzart IP65. Schutzklasse I. Gemäß EN60598-1

ARTIKELNUMMER: T417100W00

FUNKTIONEN

- Artikelnummer: **T417100W00**
- Farbe: **Anthrazitgrau**
- Installation: **Stehleuchte**
- Material: **Aluminum, polycarbonate**
- Serie: **Architectural Outdoor**
- design: **Ernesto Gismondi**

DIMENSION

- Länge: **cm 13**
- Breite: **cm 13**
- Höhe: **cm 45**
- Widerstand: **IK10**
- Glühdrahttest: **650°**

INKLUSIVE LICHTQUELLEN

- Kategorie: **Led**
- Anzahl: **1**
- Watt: **15W**
- Lichtstrom (lm): **1375lm**
- Farbtemperatur(K): **3000K**
- CRI: **80 typ**
- Color Tolerance: **2SDCM**
- Efficacy: **106lm/W**
- Service Life: **L70(6K)>36,300h**